


Positionsübersicht

Decken			
2100-2107	StB-Deckenplatte	d=20cm	
Unterzüge und Stürze			
2200	StB-Unterzug l=13,80m	h/b=100/40 cm	
2201	StB-Unterzug l=8,90m	h/b=60/40 cm	
2202	StB-Unterzug l=6,60m	h/b=40/30 cm	
2203	StB-Überzug l=6,75m	h/b=15/30 cm	
2204	StB-Unterzug l=4,81m	h/b=40/40 cm	
Wände			
2300	StB-Lochfassade	d=15 cm	
2301	StB-Wand	d=15 cm	
2302	StB-Wand	d=30 cm	
2303	StB-Wand	d=40 cm	
Treppen			
2400	StB-Treppenröhre	d=20cm	
Stützen			
2500	StB-Stütze	h/b=40/69 cm	
2501	StB-Stütze	h/b=30/30 cm	
Brückengang			
4100	StB-Deckeplatte	h/b=40/69 cm	
4200	StB-Unterzug	h/b=30/30 cm	
4201	StB-Unterzug		
4300	StB-Wand		
4400	Stahlrahmen aus quadr. Hohlprofilen		
4401	Stahlstreben aus quadr. Hohlprofilen		
4500	StB-Stütze	h/b=50/50 cm	

POSITIONSPLAN
ZWISCHENGESCHOSS

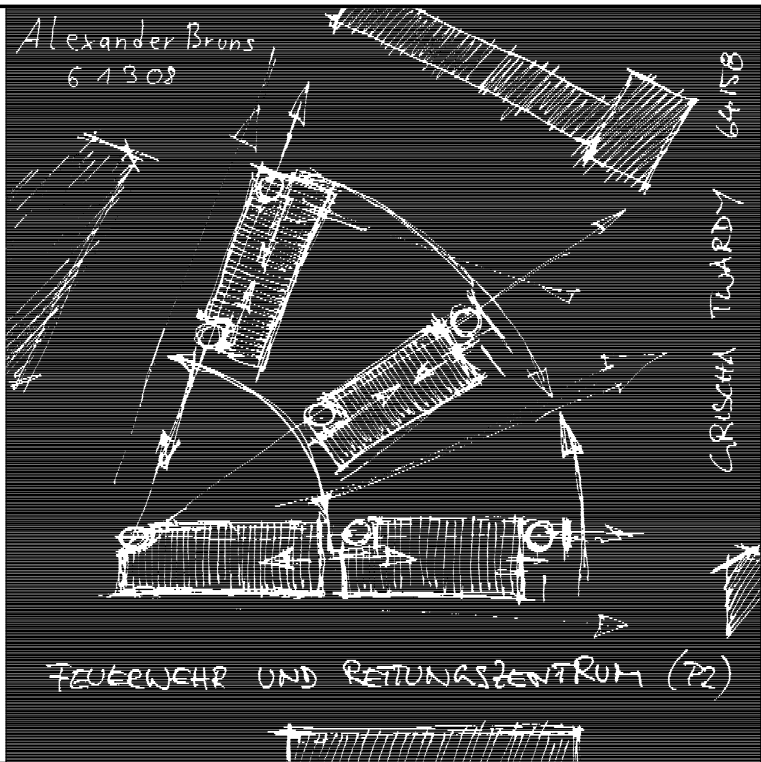

1:100



Positionsplan ZG